

TECHNICKÝ LIST

SIMPLYPAD.003

Nastavitelný terč Clever Level 80-200 mm pro zvýšené terasy


ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název produktu	Nastavitelný terč Clever Level 80-200 mm pro venkovní zvýšené podlahy se spárou 3 mm pro dlažbu a nosníky
Obchodní název	SIMPLYPAD.003
Skupina výrobků	Clever Level
Použití	terasová dlažba terasové nosníky
Kód	105.030111



TECHNICKÉ ÚDAJE


Minimální výška	80 mm
Maximální výška	200 mm
Typ regulace	plynulá
Celkový rozměr - délka	160 mm
Celkový rozměr - šířka	160 mm
Průměr hlavy (horní deska)	Ø 92 mm (66 cm ²)
Průměr základny	Ø 160 mm (150 cm ²)
Hmotnost	~0,25 kg
Nosnost	až 500 kg
Reakce na oheň	E
Teplotní rozsah	-20 °C až +65 °C
Barva	černá

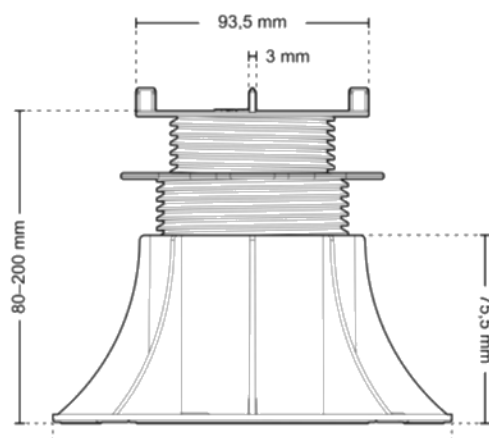

TECHNICKÝ LIST

MATERIÁL, ZÁRUKA A POUŽITÍ

Povinná záruka	Omezená 10letá záruka pro rezidenční a komerční použití
Země původu	Polsko
Materiál	Polypropylen - černý regranulát
Recyklovaný materiál	100 %
Typ odpadu	nebezpečný odpad nevzniká - recyklovatelný materiál
Typ projektu	venkovní použití

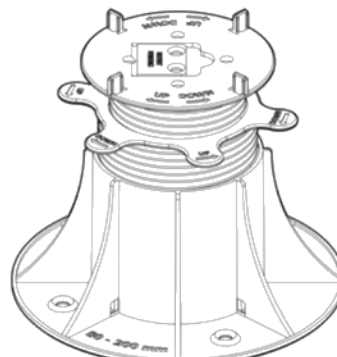

POUŽITELNÉ DOKONČOVACÍ MATERIÁLY

- betonová dlažba
- kamenná dlažba
- keramická dlažba
- dřevěný nosník - tvrdé dřevo
- dřevěný nosník - měkké dřevo
- hliníkový nosník
- WPC nosník

SLOŽENÍ

Nastavitelný terč Clever Level 80-200 mm pro venkovní zvýšené podlahy se spárou 3 mm pro dlažbu a terasové nosníky.

CERTIFIKACE

Produkt certifikovaný Building Research Institute.
Národní technické posouzení ITB-KOT-2022-2174.

Product certified by the Building Research Institute.
NATIONAL TECHNICAL ASSESSMENT ITB-KOT-2022-2174

CERTIFICATES

Product certified by the Building Research Institute.
NATIONAL TECHNICAL ASSESSMENT ITB-KOT-2022-2174



LOGISTICKÉ INFORMACE

Balení	Počet ks	Hmotnost balení	Hmotnost obalu	Paleta	Balení na paletě	Ks na paletě	Hmotnost palety

TECHNICKÝ LIST

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Balení

Typ balení	Rozměr	Počet ks	Hmotnost balení	Hmotnost obalu
BOX	600 x 500 x 400 mm	50	13 kg	1,452 kg

Paletizace

Typ palety	Rozměr	Balení na paletě	Ks na paletě	Hmotnost palety	Prázdná paleta
Dřevěná paleta	120 x 100 x 220 cm	20	1000	292 kg	18 kg

CHARAKTERISTICKÉ VLASTNOSTI

Klíčové vlastnosti série Clever Level

- Velký rozsah výškového nastavení.
- Vhodné pro svépomocné projekty a montáže DIY.
- Snadné použití a rychlá regulace výšky.
- Unikátní hlava 2v1 s výkyvným adaptérem (patent pending).

VÝHODY SÉRIE CLEVER LEVEL

- Pohodlné výškové nastavení terče otáčením centrálního šroubu.
- Stejný terč lze použít pro dlažbu i pro terasové nosníky.
- Příznivá cena díky menšímu rozměru při zachování dostatečných nosných parametrů.

Vlastnosti produktu

- Skládá se ze základny, výškově stavitelného šroubu a hlavového šroubu.
- Má vestavěné 3mm distanční prvky pro nastavení spár mezi dlaždicemi.
- Obsahuje výkyvný adaptér pro montáž terasových nosníků pomocí vrutů.

POUŽITÍ

Systém zvýšených teras má široké uplatnění v moderní rezidenční, komerční i veřejné výstavbě. Je určen pro terasy, balkony a lodžie, užité a zelené střechy, rekreační plochy kolem budov, chodníky, paluby a náměstí i prostory nad technickými instalacemi, kde je požadován snadný servisní přístup. Umožňuje rychlou montáž bez malt a lepidel, volný odvod vody a větrání pod celou plochou terasy. Díky stavitelným terčům a/nebo nosné konstrukci lze vyrovnat spád i výškové rozdíly podkladu.

VÝHODY ZVÝŠENÝCH TERAS

- Výškové a rovinné nastavení bez nutnosti potěrů.
- Účinné odvodnění - spáry odvádějí vodu pod plochu terasy.
- Snadná údržba a přístup k instalacím i podkladu.
- Tepelná a akustická izolace díky vzduchové vrstvě.
- Rychlá montáž a demontáž s možností opětovného použití prvků.
- Odolnost vůči povětrnostním podmínkám a provoznímu zatížení.

TECHNICKÝ LIST

VÝHODY PRODUKTU

- Velký rozsah výškového nastavení.
- Vhodné pro svépomocné projekty.
- Snadné použití.
- Unikátní hlava 2v1 s výkyvným adaptérem (patent pending).
- Možnost použití pro dlažbu i pro terasové nosníky.
- Příznivá cena při zachování dostatečných nosných parametrů.

NÁŘADÍ

- metr
 - vodováha
 - stavební šňůra nebo křížový laser
 - tužka nebo stavební značkovač
 - stahovací lať
 - gumová palička
 - pracovní rukavice
 - ochranné brýle
 - ochrana sluchu
 - respirátor
 - pilový kotouč na kov nebo přímočará pila s listem na kov
- pro
úpravu prvků

DOPORUČENÍ PRO INSTALACI

Zvýšená terasa nevyžaduje trvalé kotvení k podkladu. Zajistěte volný odvod vody a větrání pod celou plochou terasy. Podklad musí být rovný, stabilní a únosný. Doporučený minimální spád směrem k odvodnění je 1,5-2 %. Při vyšším zatížení je vhodné zahuštění podpěrné sítě. Výšku terasy vyrovnejte nastavením terčů. U dilatačních spár objektu zachovejte spáru a utěsněte ji pružnými prvky. Nastavení výšky se provádí otáčením centrálního šroubu terče. Minimální pevnost podkladu v tlaku u izolačních desek je 200 kPa.

DOPORUČENÍ PRO POUŽÍVÁNÍ

Zvýšená terasa je určena k používání v souladu se svým účelem jako rekreační pochozí plocha. Dlaždice nezatěžujte bodově, například umístěním velmi těžkých předmětů na malou plochu. Vyvarujte se mechanických nárazů, které by mohly poškodit dlažbu nebo podpěrnou konstrukci. Povrch terasy pravidelně zameťte a odstraňujte listí, písek a nečistoty, které se mohou hromadit ve spárách. Minimálně jednou ročně zkontrolujte stabilitu dlaždic a terčů. Po zimě nebo po silných deštích ověřte průchodnost odvodnění. Při zjištění vülí nebo poškození proveďte seřízení nebo výměnu prvků. Je-li nutný přístup do prostoru pod dlaždicemi, například k instalacím nebo odtokům, dlaždice zvedejte opatrně vhodnými zvedacími pomůckami. V místech s rizikem uklouznutí používejte protiskluzové rohože nebo doplňkové ochranné povrchové úpravy, například u bazénu.