


TECHNICKÝ LIST

SIMPLYPAD.CROSST

Vyrovnávací křížek pro dlažbu 2 mm (1/16") transparentní

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název produktu	Vyrovnávací křížek pro dlažbu 2 mm (1/16") transparentní
Obchodní název	SIMPLYPAD.CROSST
Skupina výrobků	Podložky pod dlažbu
Použití	Terasa s dlažbou
Kód	Spára dlažby 3 mm (1/8") - 10535 Spára dlažby 5 mm (3/16") - 10560

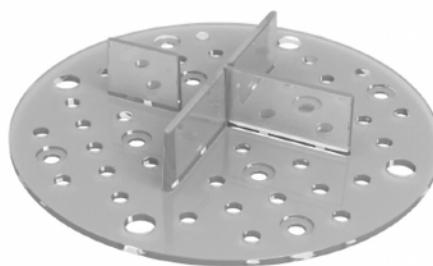

VLASTNOSTI

- Určeno pro terasovou dlažbu a dlaždice.
- Výška 2 mm (1/16").
- Pomáhá bránit kroucení a posunu dlaždic.
- Stabilizuje rohy a spáry mezi dlaždicemi.
- Odolné vůči vysokému zatížení.

POPIS

Podložky slouží k pokládce dlaždic tak, aby stabilizovaly rohy a spáry mezi jednotlivými prvky. Umožňují vytvořit stabilní a rovný povrch a pomáhají zabránit kroucení dlaždic. Používají se pro přímé uložení na podklad, nepřímo na pryžové podložky nebo na jiné typy podkladů a podkonstrukcí. Podložky mají vestavěná svislá žebra o šířce 3 mm (1/8") pro vymezení spár mezi pokládanými terasovými prvky. Je také možné doplnit distanční nástavce pro spáru 5 mm (3/16") (L5).

PARAMETRY

Výška	2 mm (1/16")
Průměr	Ø 100 mm (78,5 cm ²) Ø 4" (12,56 in ²)
Šířka vestavěné spáry	3 mm (1/8")
Hmotnost	0,025 kg 0.055 lbs
Nosnost	až 2500 kg až 5500 lbs
Provozní teplota	-20 °C; +65 °C -4 °F; +149 °F
Barva	Transparentní
Materiál	Certifikovaný plast PP



POUŽITÍ

- Terasa s dlažbou.

CERTIFIKACE

Aktuální certifikáty a zkušební protokoly jsou k dispozici na vyžádání:

1. Zkouška charakteristického svislého zatížení terče.
2. Pokles únosnosti po působení laboratorního zdroje UV záření.
3. Pokles únosnosti terče po tepelném šoku.
4. Pokles únosnosti po působení slané vody.
5. Pokles únosnosti při snížení teploty na -20 °C / -4 °F (24 h).
6. Pokles únosnosti při zvýšení teploty na 65 °C / +149 °F (24 h).
7. Charakteristická hodnota nárůstu deformace na jednotku síly vlivem tečení při zkoušce 1000 h.
8. Klasifikace reakce na oheň, třída.

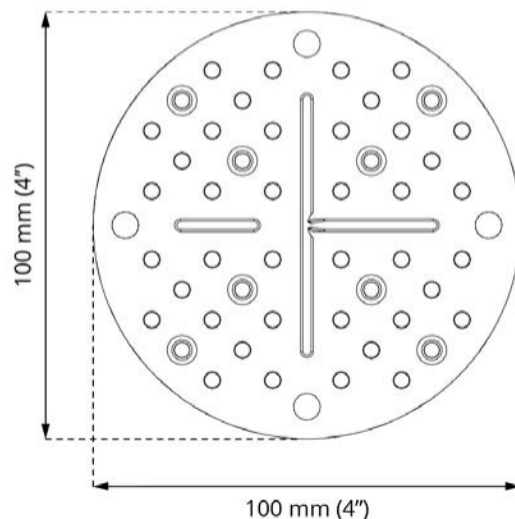
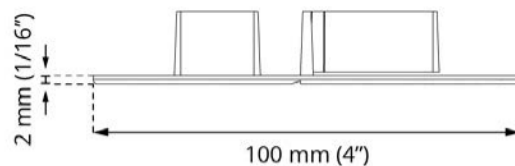


SPÁRA DLAŽBY

Základní provedení

S distančním nastavcem 5 mm (3/16")

SIMPLYPAD.CROSST - vestavěný distanční prvek pro spáru 3 mm (1/8") SIMPLYPAD.CROSST s distančním nastavcem 5 mm (3/16") (L5)

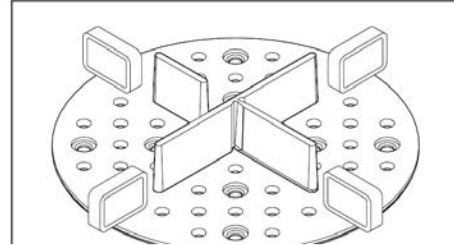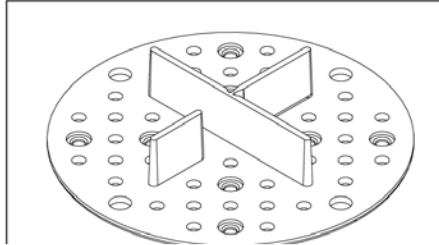

POUŽITÍ

Určeno pro použití s dlaždicemi. Podložky umožňují pokládku stabilního a rovného povrchu a stabilizují rohy i spáry mezi dlaždicemi. Díky modulární konstrukci lze podložky snadno zkrátit nebo odlomit - pro usnadnění jsou na základně vyznačené linie, které určují části k oddělení. Dělená konstrukce základny a distančního prvku umožňuje pokládku dlaždic v libovolném uspořádání. Pro dodatečnou, pevnější stabilizaci podlahy lze podložky připevnit k podkladu pomocí kovových trnů.

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Produkt	Typ	Rozměr	Množství	Hrubá hmotnost
SIMPLYPAD.CROSST - s nastavcem 5 mm (3/16")	Karton	60 x 50 x 20 cm (23 2/3" x 19 2/3" x 7 7/8")	350 ks	10,95 kg (24.14 lbs)
	Paleta	120 x 100 x 220 cm (47 1/4" x 39 1/2" x 86")	14 000 ks	458 kg (1009.71 lbs)

DOPLŇKOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Distanční nástavec 5 mm (3/16") L5, pryžová podložka SBR SBR100/3, pryžová podložka SBR SBR100/8.

PŘÍKLAD POUŽITÍ

