

TECHNICKÝ LIST

SIMPLYPAD.GUM8

Pryžová podložka pod dlažbu 8 mm (5/16")

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Název produktu	Pryžová podložka pod dlažbu 8 mm (5/16")
Obchodní název	SIMPLYPAD.GUM8
Skupina výrobků	Podložky pod dlažbu
Použití	Terasa s dlažbou
Kód	Spára dlažby 3 mm (1/8") - 10018 Spára dlažby 5 mm (3/16") - 10561



VLASTNOSTI



- Vyrobeno z pružného materiálu.
- Lze rozdělit na jednotlivé části.
- Možnost stohování.
- Integrovaná spára 3 mm (1/8).
- Přispívá k akustickému komfortu.

POPIS

Pryžové podložky pro dlažbu s konstantní výškou 8 mm (5/16"), určené pro použití na terasách, střeších a izolacích. Jsou vyrobeny z pružného materiálu, který má pozitivní vliv na akustiku terasy. Je možné skládat až tři podložky na sebe, čímž lze dosáhnout výšek 16 a 24 mm (5/8" a 17/18"). Mají integrovanou spáru 3 mm (1/8"), která vytváří mezeru mezi dlaždicemi. K dispozici je také možnost instalace přídavného distančního prvku pro spáru 5 mm (3/16") (L5). Na horní část podložek lze přidat také vyrovnávací pryžové podložky 1,5 mm (1/16") (SH100). Terasy pokládané na podložkách umožňují snadnou kontrolu izolace pod dlažbou.

PARAMETRY

Výška	8 mm (5/16")
Výšky při stohování	Stohování: 2 ks - 16 mm (5/8") 3 ks - 24 mm (17/18")
Průměr	Ø 109 mm (93,3 cm ²) Ø 4 1/3" (14,46 in ²)
Šířka integrované spáry dlažby	3 mm (1/8")
Hmotnost	0,052 kg 0.115 lbs
Nosnost	až 2500 kg až 5500 lbs
Provozní teplota	-20 °C; +65 °C -4 °F; +149 °F
Barva	Černá
Materiál	Přyz

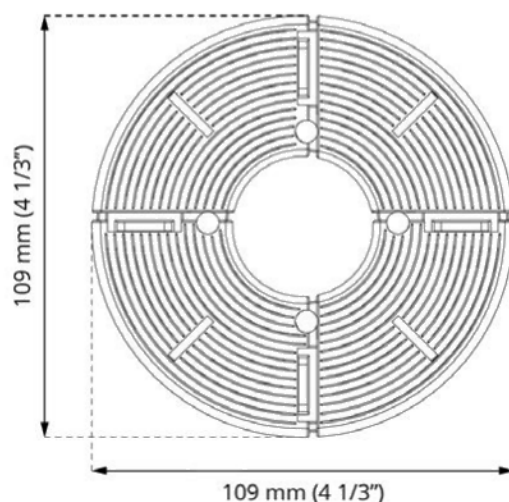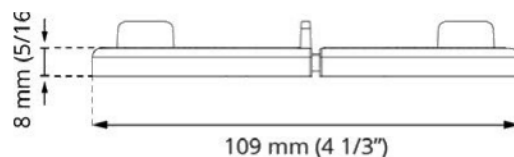

POUŽITÍ

- Terasa s dlažbou.

CERTIFIKACE



Aktuální certifikáty a zkušební protokoly jsou k dispozici na vyžádání:

1. Zkouška charakteristického svislého zatížení terče.
2. Snížení nosnosti terče vlivem působení laboratorního zdroje UV záření.
3. Snížení nosnosti terče vlivem tepelného šoku.
4. Snížení nosnosti terče vlivem působení slané vody.
5. Snížení nosnosti terče vlivem poklesu teploty na -20 °C / -4 °F (24 h).
6. Snížení nosnosti terče vlivem zvýšení teploty na 65 °C / +149 °F (24 h).
7. Charakteristická hodnota nárůstu deformace na jednotku síly vlivem tečení při zkoušce v délce 1000 hodin.
8. Klasifikace reakce na oheň, třída.

SPÁRA DLAŽBY



Základní provedení

SIMPLYPAD.GUM8 - integrovaná spára 3 mm (1/8")

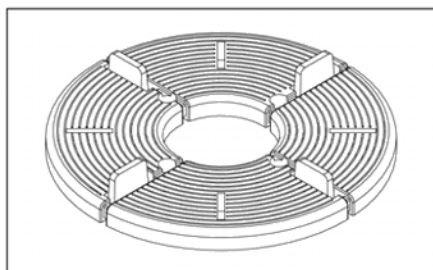

S distančním prvkem spáry 5 mm (3/16")

SIMPLYPAD.GUM8 s distančním prvkem spáry 5 mm (3/16") (L5)

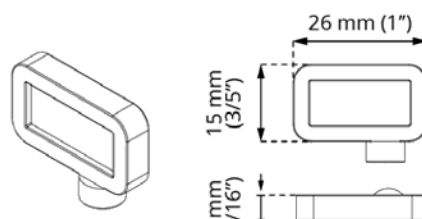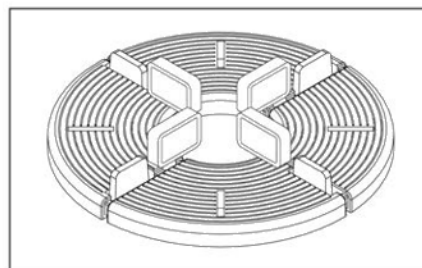

POUŽITÍ

Určeno pro použití s dlažbou, umožňují pokládku stabilního a rovného povrchu, stabilizují rohy a spáry mezi dlaždicemi. Díky materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, přispívají k akustickému komfortu. Podložky lze díky modulární konstrukci snadno zkrátit - pro větší pohodlí jsou na podložce vyznačeny linie, které jasně označují části určené k oříznutí.

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Produkt	Typ	Rozměr	Množství	Hrubá hmotnost
SIMPLYPAD.GUM8	Karton	60 x 50 x 20 cm (23 2/3 x 19 2/3 x 7 7/8)	200 ks.	12 kg (26.46 lbs)
	Paleta	120 x 100 x 220 cm (47 1/4 x 39 1/2 x 86)	8000 ks.	449 kg (989.88 lbs)

DODATEČNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Distanční prvek spáry 5 mm (3/16") L5, pryžová podložka SBR SBR100/3, pryžová podložka SBR SBR100/8, vyrovnávací podložka SH100.

PŘÍKLAD POUŽITÍ

