

TECHNICKÝ LIST

Zkrácený název


SIMPLYPAD.GUMPED3

Celý název

Pryžová ochranná podložka pod terče SBR 200x200x3 mm


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Skupina výrobků	Příslušenství
Použití	- terasové nosníky - terasová dlažba
Kód	110.041011

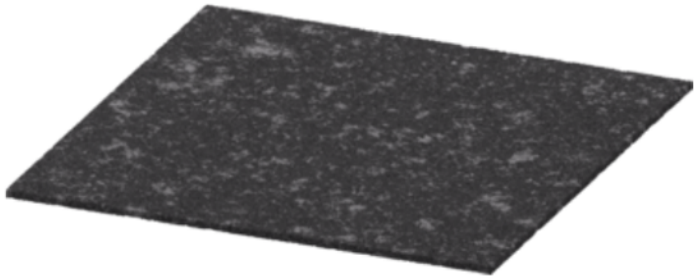

TECHNICKÉ ÚDAJE


Minimální výška	3 mm
Maximální výška	3 mm
Celkový rozměr - délka	200 mm
Celkový rozměr - šířka	200 mm
Průměr hlavy (horní desky)	Ø 0 mm (400 cm²)
Průměr základny	Ø 0 mm (0 cm²)
Hmotnost	~0,11 kg
Nosnost do	0 kg
Reakce na oheň	E
Teplotní rozsah	od -20 °C do 65 °C
Barva	černá
Povinná záruka	Omezená 10letá záruka pro rezidenční i komerční použití
Země původu	Polsko
Název materiálu	Syntetická pryž



Podíl recyklovaného materiálu	0 %
Typ odpadu	odpad bez nebezpečných vlastností - recyklovatelný
Typ projektu	• exteriérové použití

Použitelné nášlapné materiály

- betonová dlažba
- kamenná dlažba
- keramická dlažba
- nosníky z tvrdého dřeva
- nosníky z měkkého dřeva
- hliníkové nosníky
- WPC nosníky

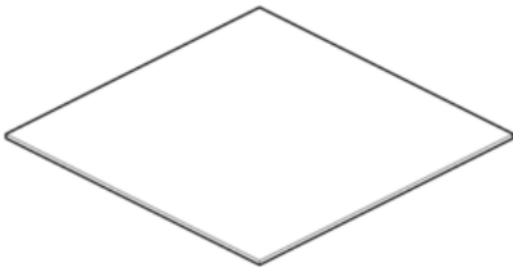


Skládá se z

SBR 200x200x3

CERTIFIKACE

Produkt certifikovaný Výzkumným ústavem stavebním.
NÁRODNÍ TECHNICKÉ POSOUZENÍ ITB-KOT-2022-2174

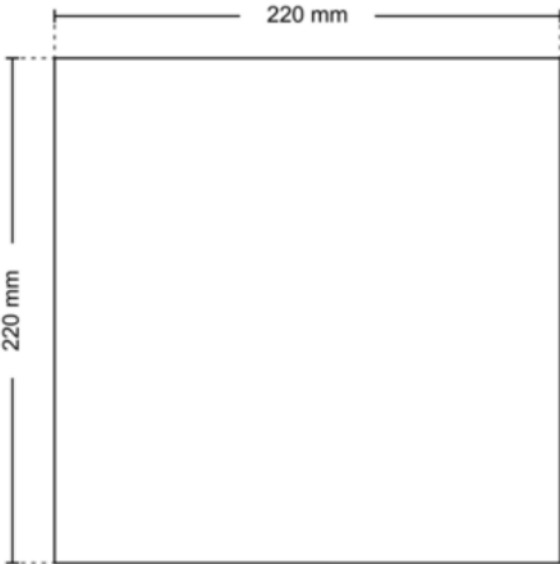

LOGISTICKÉ INFORMACE

Balení	Počet kusů v balení	Hmotnost balení	Hmotnost prázdného obalu	Paleta	Počet balení na paletě	Počet kusů na paletě	Hmotnost palety	Hmotnost prázdné palety
BOX 300x250x200	60	6 kg	0,24 kg	DŘEVĚNÁ PALETA 120x100x220	160	9600	1083 kg	18 kg

Charakteristické vlastnosti

Vlastnosti příslušenství:

1. Chrání podklady citlivé na poškození
2. Zlepšuje akustiku terasy
3. Plní zvukově tlumicí funkci
4. Zabraňuje přivulkanizování základny terče k podkladu
5. Vyrobeno z pryžového granulátu

Použití

Použití zvýšených teras:

Systém zvýšených teras nachází široké uplatnění v moderní bytové, komerční i veřejné výstavbě. Toto řešení je určeno pro vytváření:

1. teras, balkonů a lodží
2. pochozích střeš a zelených střeš
3. rekreačních ploch kolem budov
4. chodníků, palub a náměstí
5. prostorů nad technickými instalacemi vyžadujícími snadný servisní přístup

Systém umožňuje rychlou instalaci bez použití malt a lepidel, zajišťuje volný odvod vody a větrání pod celou plochou terasy. Díky stavitelným terčům a/nebo konstrukci z nosníků umožňuje vyrovnat spád i výškové rozdíly podkladu.

Zvýšené terasy jsou zvláště doporučeným řešením tam, kde jsou důležité:

1. trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním podmínkám
2. estetický vzhled a rovný povrch
3. snadný přístup k izolační vrstvě a instalacím
4. možnost rychlé modernizace nebo výměny povrchu

Používá se na zvýšených terasách, které vyžadují dodatečnou akustickou izolaci nebo mají izolace a membrány citlivé na poškození.

Výhody

Výhody zvýšených teras:

1. Výškové a rovinné nastavení - možnost přesného srovnání povrchu bez potřeby potěrů
2. Efektivní odvodnění - spáry v terase odvádějí vodu do prostoru pod terasou
3. Snadná údržba - přístup k instalacím a podkladu bez demontáže celé konstrukce
4. Tepelná a akustická izolace - vzduchová vrstva pod dlažbou zvyšuje komfort užívání
5. Rychlá montáž a demontáž - možnost opětovného použití prvků při změně uspořádání
6. Trvanlivost - odolnost vůči povětrnostním vlivům a provoznímu zatížení

Výhody příslušenství:

1. Snižuje nežádoucí hluk při používání terasy
2. Zlepšuje akustický komfort terasy
3. Zlepšuje tlumicí vlastnosti pod dlažbou
4. Dodatečně chrání citlivé izolace a membrány, na kterých jsou terče uloženy

Doporučení pro instalaci

Zvýšená terasa nevyžaduje trvalé kotvení k podkladu. Zajistěte volný odvod vody a větrání pod celou plochou terasy. Podklad musí být rovný, stabilní a únosný. Zajistěte minimální spád 1,5-2 % směrem k odvodnění. Při vyšším zatížení zahušťujte podpěrnou síť. Výšku terasy vyrovnejte nastavením terčů. U dilatačních spár objektu zachovejte mezeru a utěsněte ji pružnými prvky.

Podložky umístěte mezi základnu terče a podklad.

Nářadí

- metr - vodováha - zednická šňůra nebo křížový laser - tužka nebo stavební značkovač - zednická lať - gumová palička - pracovní rukavice - ochranné brýle - ochrana sluchu - respirátor - pilový kotouč na kov nebo přímočará pila s listem na kov pro úpravu prvků

Doporučení pro používání

Zvýšená terasa je určena k používání v souladu se svým účelem - jako rekreační plocha. Dlažbu bodově nepřetěžujte (např. umístěním velmi těžkých předmětů na malou plochu). Vyvarujte se mechanických nárazů, které by mohly poškodit dlažbu nebo nosnou konstrukci. Povrch terasy pravidelně zametejte a odstraňujte listí, písek a nečistoty, které se mohou hromadit ve spárách. Minimálně jednou ročně zkontrolujte stabilitu dlažby a terčů. Po zimě nebo po silných deštích zkontrolujte, zda není odvodňovací systém ucpaný. Pokud zjistíte uvolnění nebo poškození, proveďte seřízení nebo výměnu prvků. Pokud je potřeba přístup do prostoru pod dlažbou (např. k instalacím nebo odtokům), zvedejte ji opatrně pomocí vhodných zvedáků nebo zdvihacích nástrojů. V případě kluzkého povrchu použijte protiskluzové rohože nebo další ochranné vrstvy, např. v okolí bazénu.